

Plaque de terre sur isolateurs


- Plaque de terre en Cuivre 100X10, trous de fixation de 10,5mm.
- La plaque de terre est montée sur des isolateurs fixée par visserie INOX.



Référence	Longueur (mm)	Nombre de connexions	Poids (Kg)	Conditionnement
PTIS020-10,5	300	20	3	1

Plaque de terre nue

- Plaque de terre en Cuivre 100X10, trous de fixation de 10,5mm.

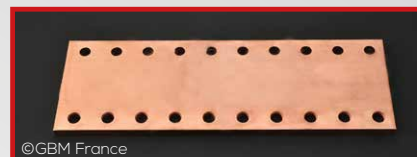

Référence	Longueur (mm)	Nombre de connexions	Poids (Kg)	Conditionnement
PT20-10,5	300	20	2,67	1

Colliers équipotentiels

- Colliers de mise à la terre avec bande de fixation en Inox 304 pour utilisation en intérieur.



Référence	Diamètre du tube (mm)	Poids /conditionnement	Conditionnement
CLE1228	12-28	0,6	10
CLE1848	18-48	0,71	10
CLE18114	18-114	0,90	10
CLE18165	18-165	1,05	10

Feuillards de cerclage en acier Inox

- Matière : AISI 201
- Homologué ERDF



©GBM France

Référence	Larg X Ep (mm)	Poids/Cond	Conditionnement
F104	10x0,4	1,8	50m
F107	10x0,7	3	50m
F204	20x0,4	3,5	50m
F207	20x0,7	5,9	50m

Agrafes en Inox pour utilisation avec le feuillard

- Matière : AISI 201
- Homologué ERDF



©GBM-France

Référence	Poids/cond	Conditionnement
A100	0,36	100 pièces
A200	0,60	100 pièces

Pince pour feuillard Inox




©GBM France

Référence	Poids/cond	Conditionnement
PCF	1,4	1

*Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

Feuillards à bille autobloquantes en acier Inox

- Les colliers Inox sont auto verrouillants
- Application : Extérieur / Intérieur
- Température d'utilisation : -80°C à + 538°C
- Matière Acier Inox nuance 304
- Résistant aux UV, Sans halogène



Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Diamètre serrage maxi (mm)	Tenue à la traction	Poids	Conditionnement
CIB4,6-201	201	4,6	50	45,3	0,25	100
CIB4,6-360	360	4,6	102	45,3	0,40	100
CIB4,6-520	520	4,6	152	45,3	0,55	100
CIB4,6-679	679	4,6	203	45,3	0,70	100
CIB4,6-838	838	4,6	254	45,3	0,85	100
CIB7,9-201	201	7,9	50	113,3	0,25	50
CIB7,9-360	360	7,9	102	113,3	0,40	50
CIB7,9-520	520	7,9	152	113,3	0,55	50
CIB7,9-679	679	7,9	203	113,3	0,64	50
CIB7,9-838	838	7,9	254	113,3	0,76	50
CIB7,9-1067	1067	7,9	305	113,3	0,95	50

*Autres dimensions et bornages sur demande

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

Pince de cerclage pour colliers d'installation



Référence	Poids	Conditionnement
PCI	0,80	1

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis