


Barres d'équipotentialité avec coupure sur Omega

- Barrettes de répartition avec coupure en cuivre 50×5, trous de fixation de 8,5mm.
- La barrette d'équipotentialité est montée sur des isolateurs fixés sur un omega, ce système offre un gain de temps lors de sa mise en oeuvre il ne sera plus nécessaire de démonter la barre cuivre lors du montage.

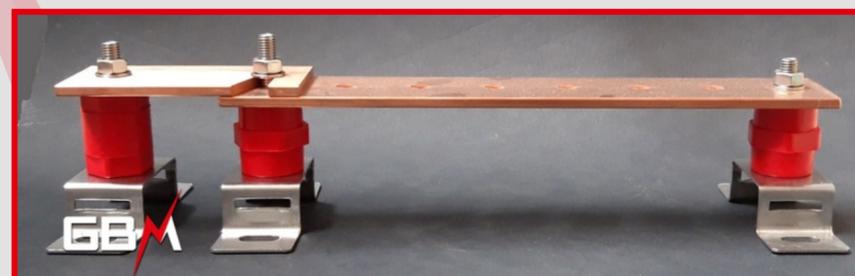

Référence	Longueur (mm)	Nombre de connexions	Poids (Kg)	Conditionnement
BECO6	350	6	1.25	1
BECO10	490	10	1.55	1
BECO15	665	15	1.92	1
BECO20	840	20	2.29	1

*Autres configurations possibles sur demande