


Fils de câblage H07VR

- Fils de câblage semi rigide H07VR.
- Selon norme IEC 60332-1-2.
- H07VR 450/750V – Ame cuivre nu câblé classe 2.
- Isolation PVC TI1.
- Température en position fixe et mobile : -5 / 70°C.

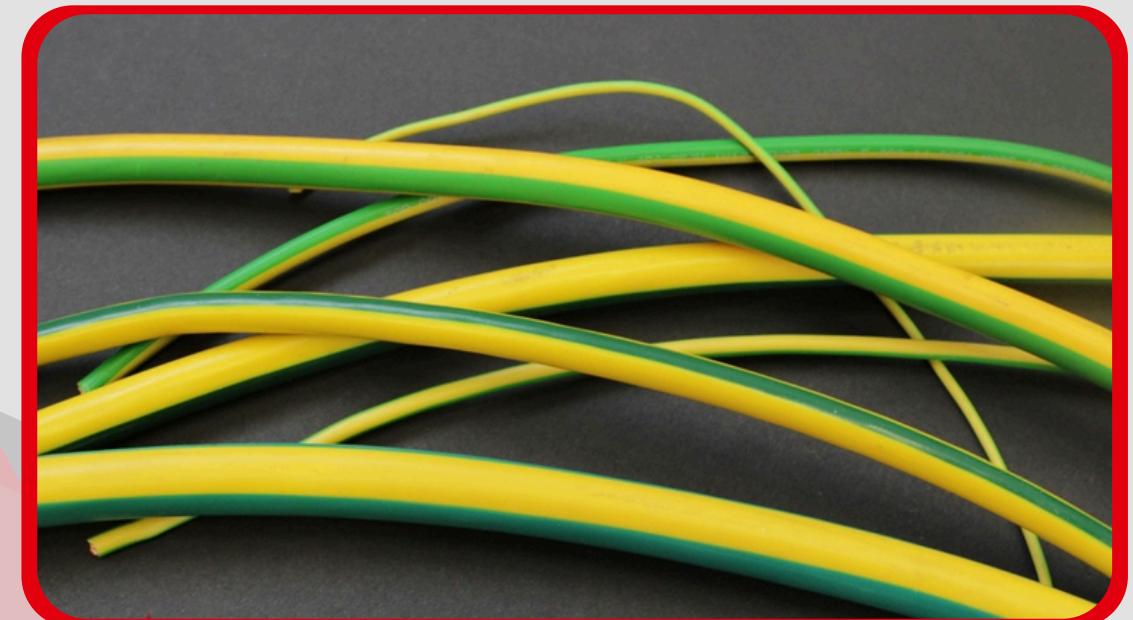

Référence	Diamètre sur conducteur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Poids de cuivre (Kg/m)	Conditionnement
H07VR16-V/J	5,3	6,8	0,162	En touret/Couronne
H07VR25-V/J	6,6	8,5	0,29	En touret/Couronne
H07VR35-V/J	7,9	9,5	0,342	En touret/Couronne
H07VR50-V/J	9,1	11,2	0,47	En touret/Couronne
H07VR70-V/J	11	12,7	0,9	En touret/Couronne
H07VR95-V/J	12,9	14,8	1,295	En touret/Couronne
H07VR120-V/J	14,5	16,3	1,59	En touret/Couronne

*Autres sections possibles sur demande.