


Isolateurs colonne basse tension (femelle/femelle)

- Fibre de verre/polyester.
- Couleur RAL 3002.
- Sans silicone.
- Auto extinguable suivant UL 94-V0.
- Température d'utilisation : -40°C à 130°C.
- Absorption d'eau suivant (ASTM D570) <0,3%.



Reference	H (mm)	Hexagone C (mm)	ØD (mm)	Filetage	Tension Nominale VeAC (V)	Resistance à la traction (Kg)	Couple de serrage (N m)	Poids Kg/Pièce	Conditionnement
ISOCO625	25	18	20	M6	600	400	1	0,0222	50
ISOCO630	30	18	20	M6	600	400	1	0,0274	50
ISOCO635	35	18	20	M6	600	400	1	0,0306	50
ISOCO640	40	18	20	M6	600	400	1	0,033	50
ISOCO650	50	18	20	M6	750	400	1	0,039	50
ISOCO835	35	18	20	M8	600	400	1	0,0271	50
ISOCO840	40	18	20	M8	600	400	1	0,0304	50
ISOCO850	50	18	20	M8	750	400	1	0,0359	50

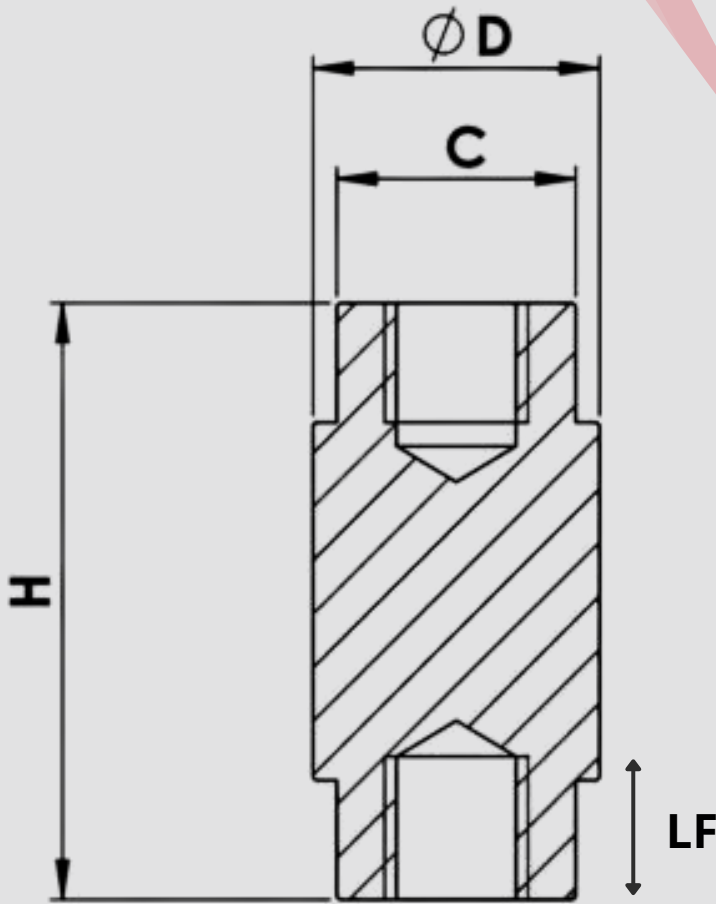

*Autres modèles possibles sur demande