


Tresse ronde cuivre étamé

- Tresses rondes en cuivre étamé.
- Excellente souplesse dans les raccordements.
- Conditionnement en couronne ou touret.

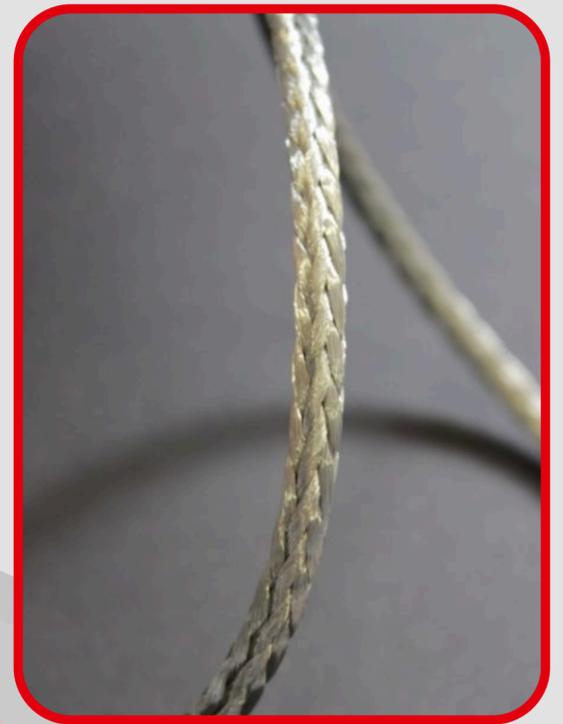

Référence	Section (mm ²)	Diamètre nominal(mm)	Prorata (Kg/m)	Conditionnement (m)
TMRE-6	6	3,5	0,06	25/50
TMRE-10	10	5	0,095	50/100
TMRE-16	16	6,5	0,16	25/50
TMRE-25	25	8	0,25	25/50
TMRE-35	35	9,5	0,35	25/50
TMRE-50	50	11	0,5	25
TMRE-75	75	13,2	0,75	25

*Autres sections possibles sur demande