Comment mettre en place la gaine thermorétractable

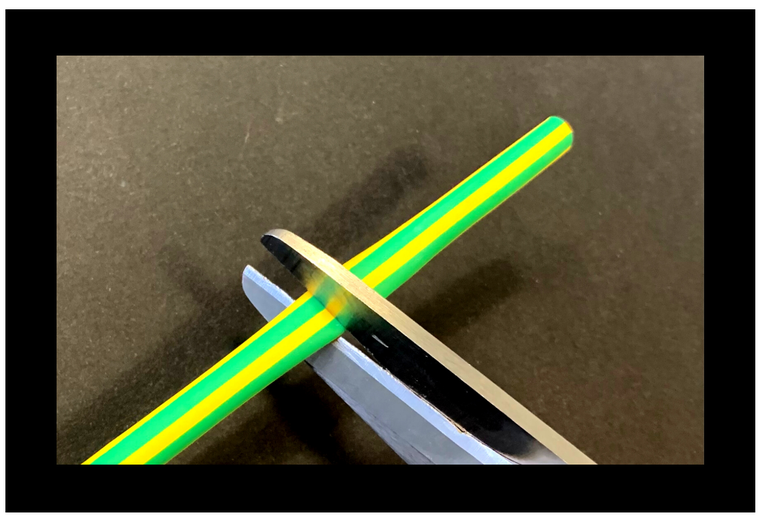

- **Commencer par couper la gaine à bonne longueur selon la surface à protéger en n'omettant pas le rétrécissement longitudinal de 5 à 10%**

- **Suivant la gaine utilisée, veiller à régler votre pistolet à air chaud à la bonne température.**
  Voir tableau en bas de page.

- **Pour finir chauffer uniformément sur le diamètre extérieur puis sur toute la longueur de la gaine.**

A quelle température les différentes parois se rétreignent ?

-Paroi Fine	+100C°
-Paroi Moyene	+120C°
-Paroi Epaisse	+120C°

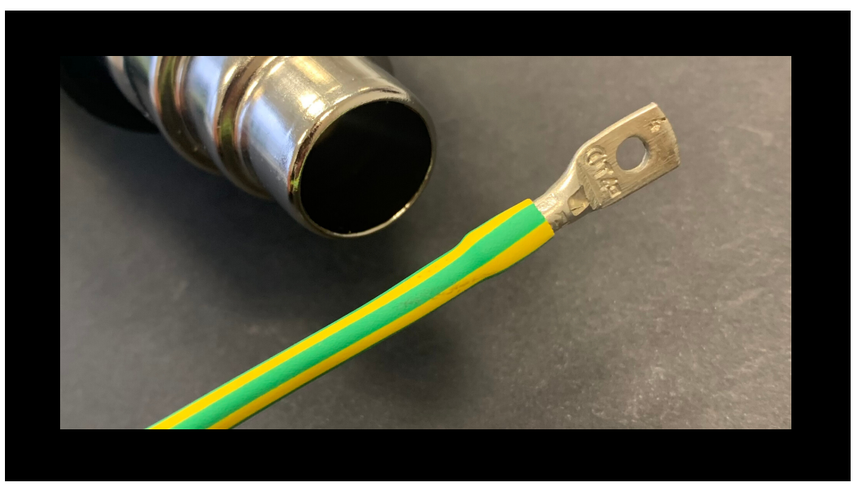

+33 3 69 76 11 20 ■ contact@gbm-france.com ■ gbm-france.com