ISO1260

Caractéristiques :

- Matière : Fibre de verre/polyester
- Dimensions : H : 60mm - ØD1 : 43mm - F : M12 – A : 55mm - LF : 18mm
- Tension Nominal AC : 2400V
- Tension Nominal DC : 2800V
- Tension Isolement VAC : 15 000V
- Crête : 27 000V
- Couple de serrage maxi: 85N m
- Couleur : Rouge RAL 3002
- Température d'utilisation : -40°C à 130°C
- Sans silicone-sans halogène. Auto extinguible suivant UL 94-V0.
  Absorption d'eau suivant ASTM D570 <0,3%
- Poids : 0,2635 Kg/pièce
- Conditionnement : Sachet de 10 pièces
- Code douanier : 85469010

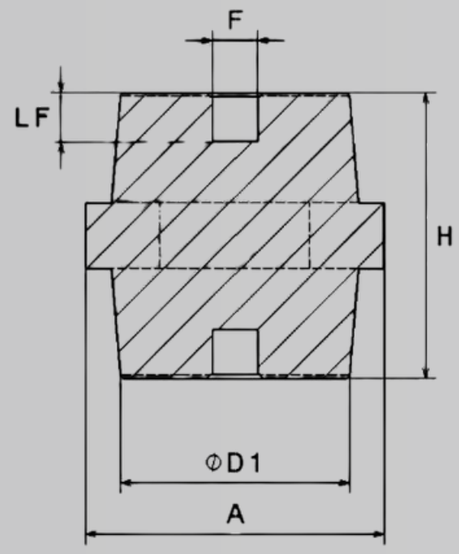

+33 3 69 76 11 20 ■ **contact@gbm-france.com** ■ **gbm-france.com**