


# Barres cuivre perforées

- Barres perforées en cuivre longueur 1750mm, avec simple et double rangée.

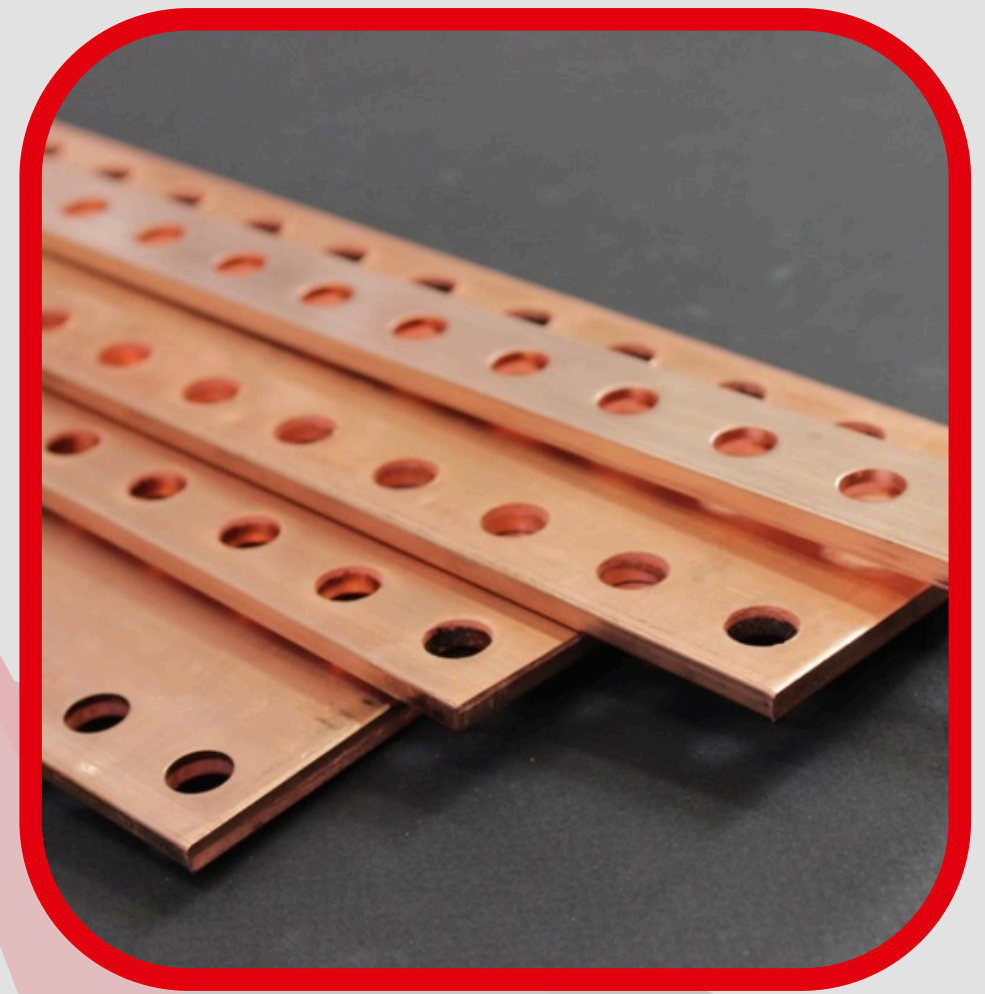

Référence	Diamètre des trous (mm)	Longueur (mm)	Section (mm <sup>2</sup> )	Entraxe (mm)	Poids (Kg)	Conditionnement
BP1750-10.5/255	10,5	1750	25x5	25	1,66	1
BP1750-10.5/405	10,5	1750	40x5	25	2,7	1
BP1750-10.5/505	10,5	1750	50x5	25	3,35	1
BP1750610.5/635	10,5	1750	63x5	25	4,29	1
BP1750-10.5/805	10,5	1750	80x5	25	5,65	1
BP1750-10.5/1005	10,5	1750	100x5	25	7,15	1
BP1750-10.5/5010	10,5	1750	50x10	25	6,7	1
BP1750-10.5/6010	10,5	1750	60x10	25	8,28	1
BP1750-10.5/8010	10,5	1750	80x10	25	11,3	1
BP1750-10.5/10010	10,5	1750	100x10	25	14,6	1

\*Autres dimensions possibles sur demande