


# Serre-fils laiton étamé

- Bornes de terre décolletées en laiton étamé, filetage M6.

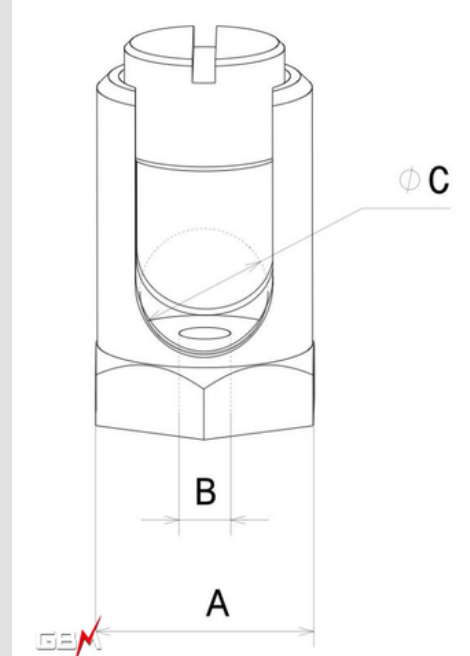

Référence	ØC Capacité des conducteurs (mm)	A (mm)	B (mm)	Poids/100 (Kg)	Conditionnement (Pces)
BLE25-6	3-6 mm	17	M6	2,4	50
BLE35-6	4-8 mm	18	M6	3,1	50
BLE50-6	7-10 mm	21	M6	4,65	50
BLE95-6	8-12 mm	24	M6	6,71	25
BLE120-6	10-14 mm	26	M6	8,8	25

\*Autres filetages possibles sur demande

\*Autres filetages possibles sur demande