


Tresse plate cuivre étamé

- Tresses plates en cuivre étamé.
- Excellente souplesse dans les raccordements.
- Conditionnement en couronne ou touret.

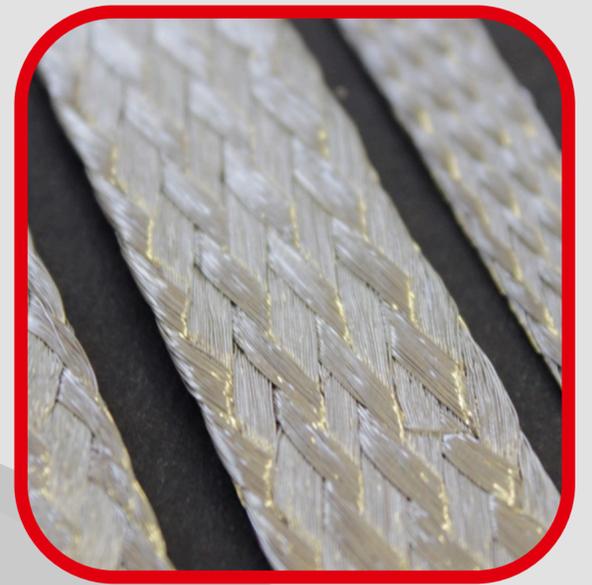

Référence	Section (mm ²)	Dimensions(mm)	Prorata (Kg/m)	Conditionnement
TMPE-2.5	2,5	6x0,8	0,023	100
TMPE-6	6	10x1	0,052	50
TMPE-10	10	10x1,8	0,092	25/50
TMPE-16	16	15x1,6	0,15	25/50
TMPE-25	25	20x2	0,24	25/50
TMPE-35	35	24x2,55	0,34	25/50
TMPE-50	50	30x2,7	0,48	25/50
TMPE-75	75	30x4,9	0,75	En touret/Couronne
TMPE-120	120	35x5	1,2	En touret/Couronne

*Autres sections possibles sur demande